
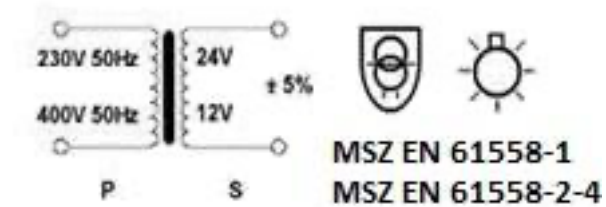
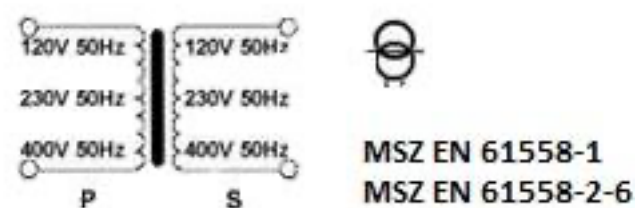


Biztonsági és leválasztó DIN sínes transzformátorok

DIN sínre szerelhető transzformátorok

A DIN-sínre vagy panelre szerelhető biztonsági és leválasztó transzformátorokat elsősorban kapcsolószekrényekben használatosak. Előnyük a magas védettség és a modulálhatóság.

Teljesítménytartomány 60 és 400VA között van.

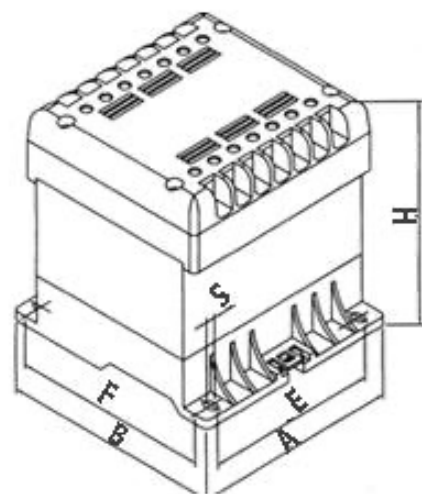

Típus	Teljesítmény [VA]	A [mm]	B [mm]	H [mm]	E [mm]	F [mm]	S [mm]	Tömeg [kg]
DIN sínes transzformátor TR9402DIN	60	90	106	87	69	90	4,5	1,1
DIN sínes transzformátor u TR9403DIN	80	90	106	96	69	90	4,5	1,6
DIN sínes transzformátor TR9401DIN	100	90	106	106	69	90	4,5	1,9
DIN sínes transzformátor TR9404DIN	125	90	106	116	69	90	4,5	2,3
DIN sínes transzformátor TR9409DIN	250	126	136	117	96	121	5,5	4,4
DIN sínes transzformátor TR9409DIN	315	126	136	127	96	121	5,5	5,3
DIN sínes transzformátor TR9409DIN	400	126	136	117	96	121	5,5	5,3

HŐOSZTÁLY:	E120°C
ÁTÜTÉSI SZILÁRDSÁG:	PRI/SEC/ 4,75kV 50Hz
ZÁRLATVÉDELEM:	ZÁRLAT ELLEN NEM VÉDETT
MELEGEDÉS:	max. 85°C
SZIGETELÉSI OSZTÁLY:	II.
ÉRINTÉSVÉDELEM:	IP20
KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET:	ta40