
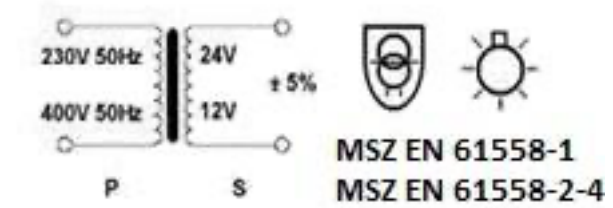
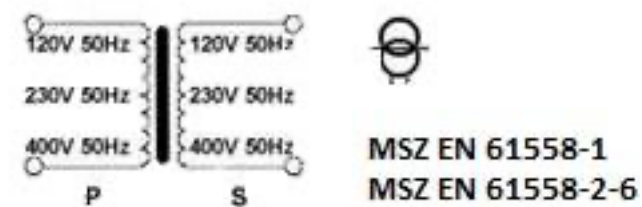


Bezpečnostné ochranné a ochranné oddel'ovacie transformátory na DIN lištu alebo na montážny panel

Transformátory na DIN lištu

Bezpečnostné ochranné a ochranné oddel'ovacie transformátory na DIN lištu alebo na montážny panel sú využívané najmä v rozvádzačoch. Ich výhodou je vysoké krytie a modulovateľnosť.

Výkonová rada sa pohybuje od 60 do 400VA.

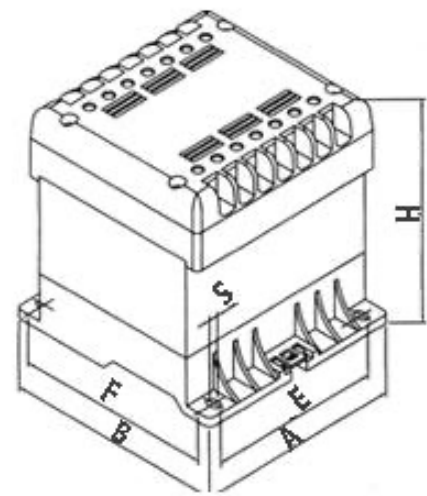

| Typ | Výkon [VA] | A [mm] | B [mm] | H [mm] | E [mm] | F [mm] | S [mm] | Váha [kg] |
|--------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| Transformátor na DIN lištu TR9402DIN | 60 | 90 | 106 | 87 | 69 | 90 | 4,5 | 1,1 |
| Transformátor na DIN lištu TR9403DIN | 80 | 90 | 106 | 96 | 69 | 90 | 4,5 | 1,6 |
| Transformátor na DIN lištu TR9401DIN | 100 | 90 | 106 | 106 | 69 | 90 | 4,5 | 1,9 |
| Transformátor na DIN lištu TR9404DIN | 125 | 90 | 106 | 116 | 69 | 90 | 4,5 | 2,3 |
| Transformátor na DIN lištu TR9409DIN | 250 | 126 | 136 | 117 | 96 | 121 | 5,5 | 4,4 |
| Transformátor na DIN lištu TR9409DIN | 315 | 126 | 136 | 127 | 96 | 121 | 5,5 | 5,3 |
| Transformátor na DIN lištu TR9409DIN | 400 | 126 | 136 | 117 | 96 | 121 | 5,5 | 5,3 |

| | |
|----------------------|----------------------------|
| TEPELNÁ TRIEDA: | E120°C |
| ELEKTRICKÁ ODOLNOSŤ: | PRI/SEC/KOSTRA 4,75kV 50Hz |
| SKRATOVÁ ODOLNOSŤ: | SKRATU NEODOLNÝ |
| OTEPLENIE: | max. 85°C |
| TRIEDA OCHRANY: | II. |
| KRYTIE: | IP20 |
| TEPLOTA OKOLIA: | ta40 |