


Kompenzačné tlmivky

Trojfázová kompenzačná ochranná tlmivka

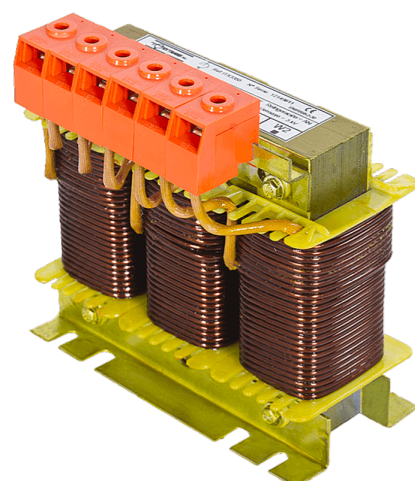

Naše ochranné tlmivky spĺňajú požiadavky normy STN EN 60076-6.

Základná charakteristika

- vstupné napätie 3 x 400 V / 50 Hz
- tepelná izolácia T40 / F
- krytie IP00
- trieda ochrany I
- zabudovaná bimetálová tepelná poistka 125 °C (250 V / 1,5 A)

Trojfázová ochranná tlmivka obmedzuje vyššie harmonické prúdy na kondenzátoroch, ktoré sa používajú pre kompenzáciu jalového výkonu.

Naše produkty vyrábame z kvalitných materiálov, kladieme dôraz na kvalitné prevedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť.

Tlmivky majú zabudovanú bimetálovú tepelnú poistku 125°C /250V-1,5A/.

Ochranné tlmivky ponúkame od 6,25 do 50 kVAr so vstupným napätím 3x400V – 50Hz.

Základné parametre

	P	L	Tepelné	Prúd	Šírka	Hĺbka	Výška	Váha
	(kVAr)	(mH)	straty /W/	A	(mm)	(mm)	(mm)	kg
Kompenzačná tlmivka - ochranná	6,25	6,1	42	9	180	70	180	4,9
Kompenzačná tlmivka - ochranná	12,5	3,1	58	18	180	85	180	7,5
Kompenzačná tlmivka - ochranná	25	1,5	105	36	240	100	240	13
Kompenzačná tlmivka - ochranná	50	0,77	155	72	300	150	250	28